


Model 520/521

XI / 10



± 120 x 120 x 30 mm.



13



x2

17




∅ 12





















sand
sable
sabbia
piasek
recok

210 kg





130 l

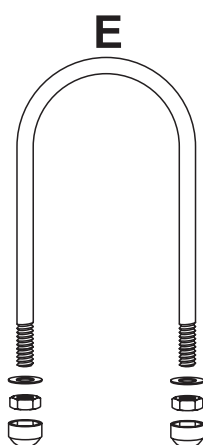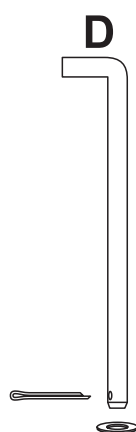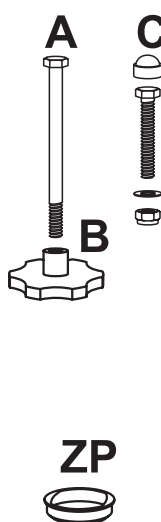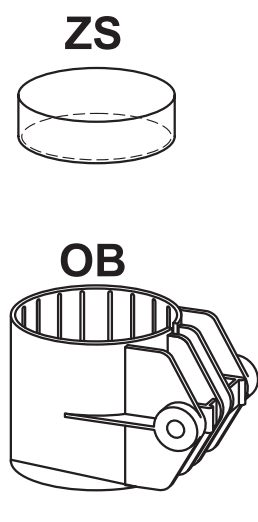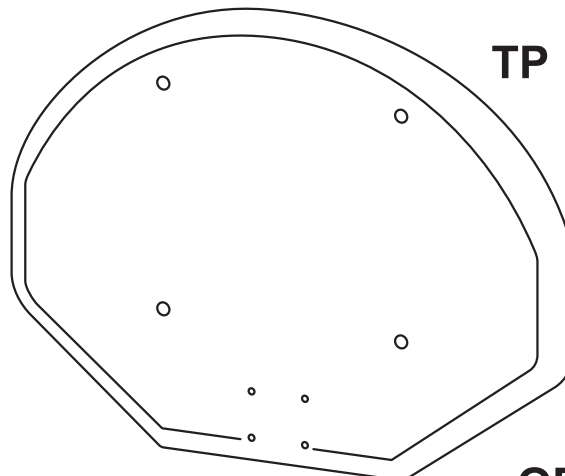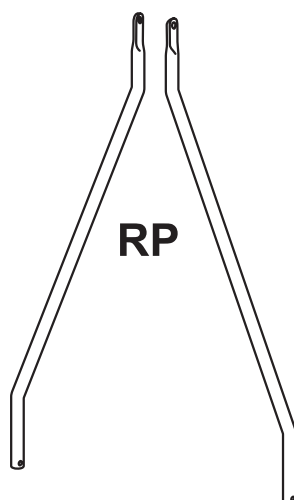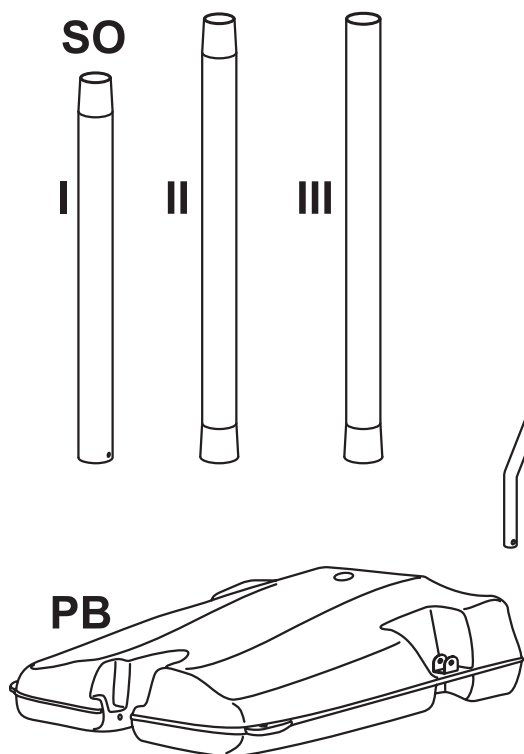

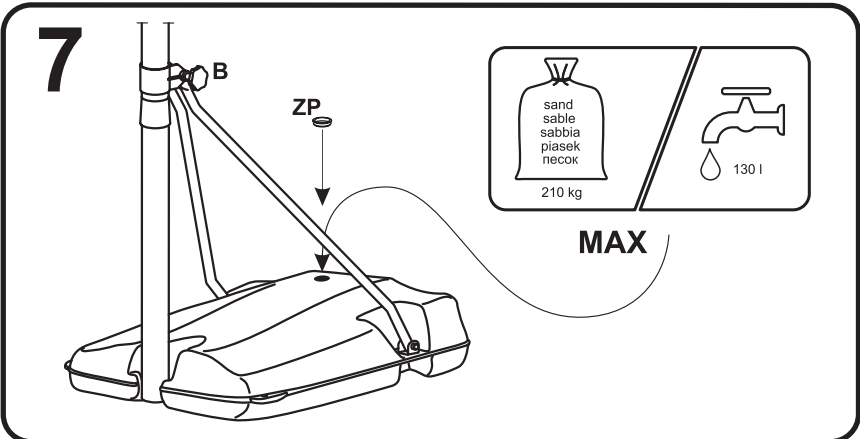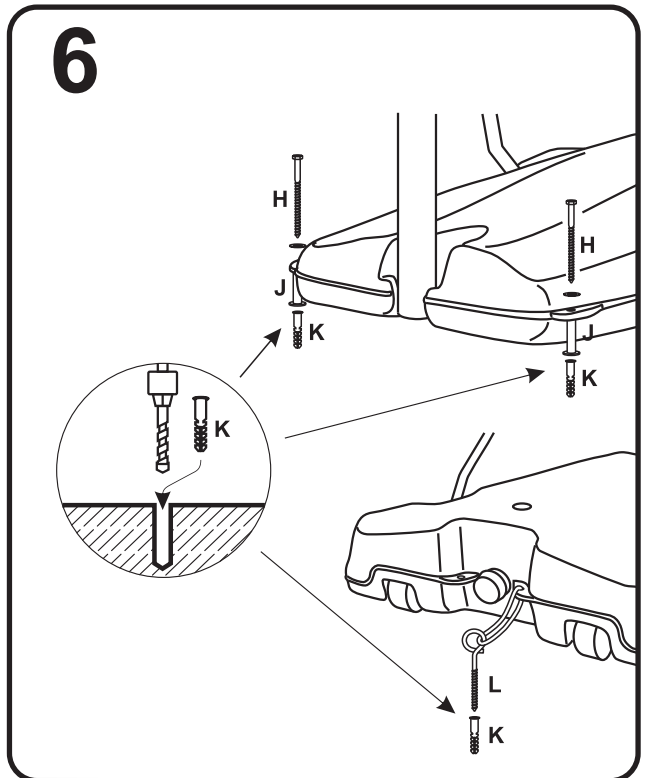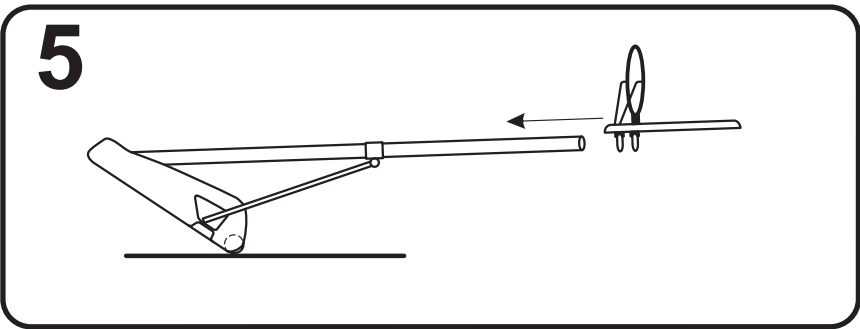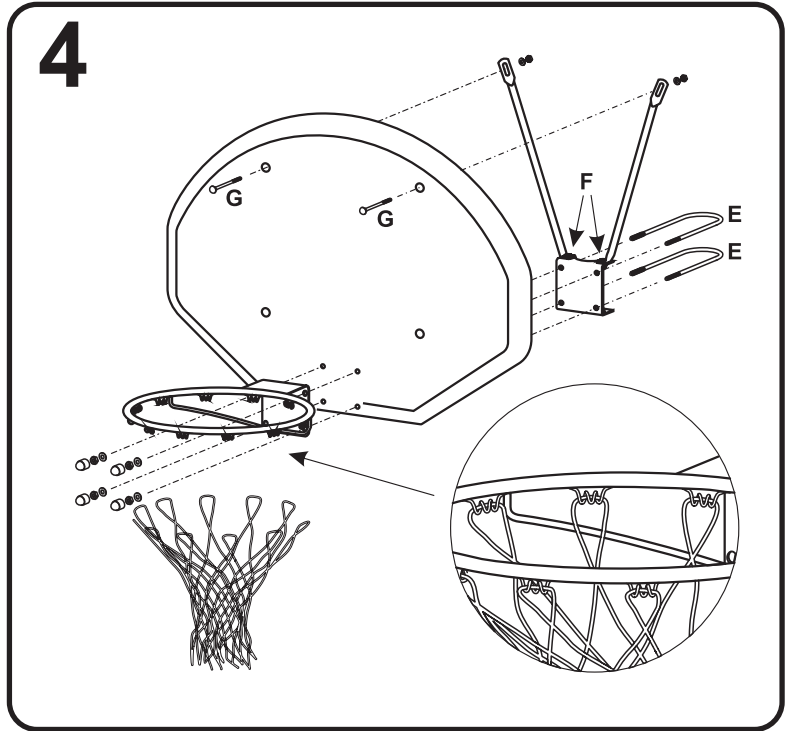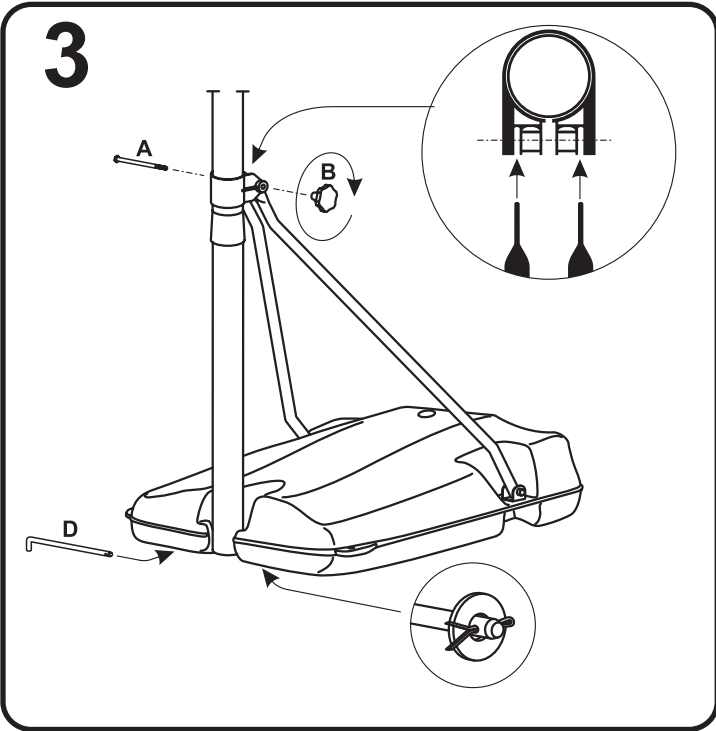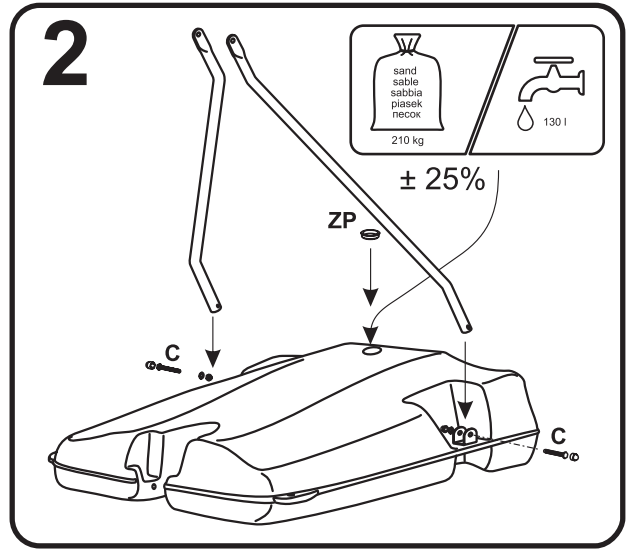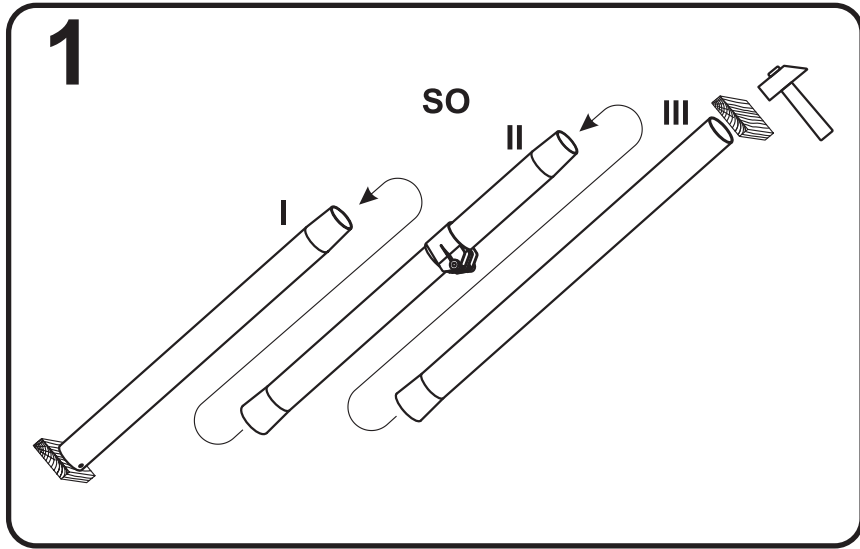

8

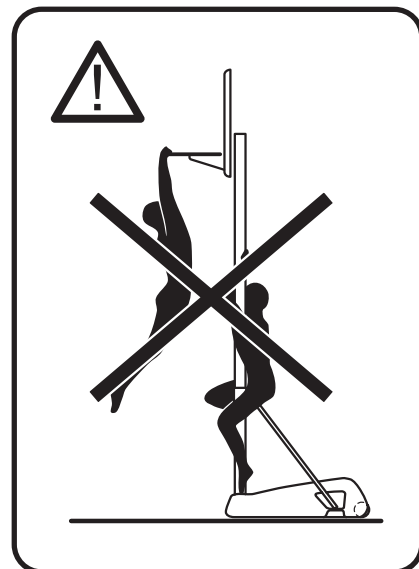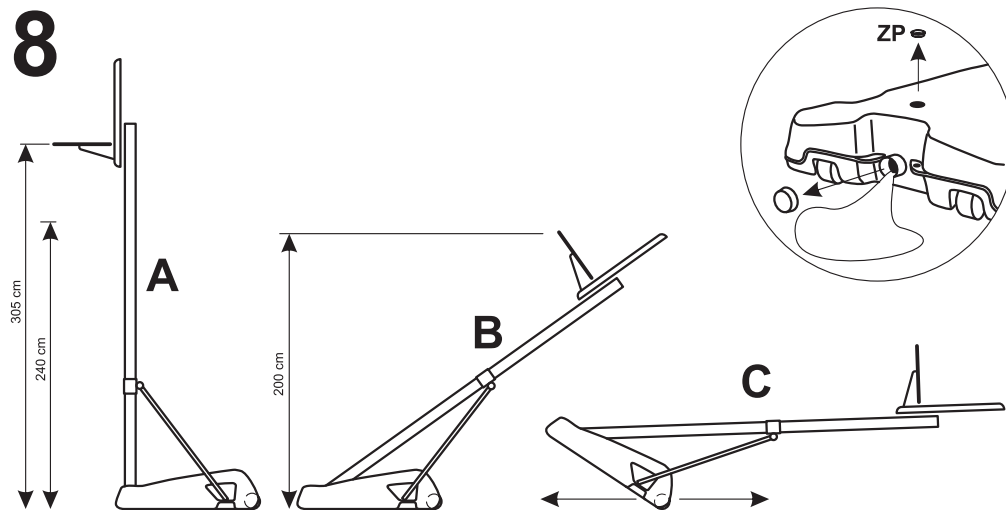

Spis elementów / Parts check list

	Nazwa / Name		szt. / quantity
SO	Słup - 3 części I, II, III	Round pole - three parts: I, II, III	1 kpl./set
PB	Pojemnik balastowy	Plastic base	1
RP	Podpory	Pole support bracket	2
TB	Tablica plastikowa	Board	1
OBS	Obręcz z siatką	Ring with net	1 kpl./set
BC	Wsporniki tablicy (prawy i lewy)	Board bracket (right and left)	2
OB	Obejma suwana słupa	Sliding brace (to set on pole)	1
ZS	Zaślepka słupa	Pole cap	1
BT	Blacha tylnia tablicy	Board plate (to place behind)	1
ZP	Zaślepka pojemnika	Pasticbase cap (top)	1
A	Śruba M8 x 100	Bolt M8 x 100	1
B	Pokrętko	Grip fastener	1
C	Śruba M8 x 50	Bolt M8 x 50	2
D	Oś słupa	Pole base shaft	1
E	Obejma "U" M10	"U-shaped" bolt M10	2
F	Śruba M8 x 20	Bolt M8 x 20	2
G	Śruba z łbem soczewkowym	Carriage bolt	2
H	Wkręt $\phi 8 \times 120$	Bolt $\phi 8 \times 120$	2
J	Tuleja dystansowa	Bushing	2
K	Kołek rozporowy $\phi 12$	Dowel fastener $\phi 12$	3
L	Wkręt hakowy $\phi 8$	Ground anchor $\phi 8$	1
	Nakrętka M8	Nut M8	4
	Nakrętka M8 samohamowna	Antire verse nut M8	2
	Nakrętka M10	Nut M10	4
	Podkładka M8	Washer M8	8
	Podkładka M10	Washer M10	4
	Podkładka M12	Washer M12	1
	Kapturek M8	Plastic nut cap M8	2
	Kapturek M10	Plastic nut cap M10	4
	Zawlecza	Securing pin	1

Model 520 / 521 montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.
Montaż powinien być wykonany przez dwie dorosłe osoby.

1/

Elementy słupa zmontować nabijając jeden na drugi przy pomocy młotka przez podkładkę drewnianą.
Najniżej powinna znajdować się rura krótka, z otworami na oś **D**.
Na środkową rurę nakładamy obejmę suwaną **OB**.

2/

Do pojemnika balastowego **PB** przykręcić podpory **RP** śrubami **C** i wstępnie napełnić pojemnik przez górny otwór wodą lub piaskiem do ok. 25% pojemności. Zabezpieczyć otwór zaślepką **ZP**. Skontrolować szczelność pojemnika.

3/

Obsadzić w pojemniku słup. Położyć pojemnik na boku i od spodu przetknąć przez otwory w pojemniku i słupie oś **D**, którą należy zabezpieczyć przed wysunięciem przez nałożenie podkładki M12 i przetknięcie przez otwór w osi zawleczonej, którą należy rozgiąć obcęgi. Po postawieniu pojemnika na ziemi końce podpór **RP** wkładamy w szczeliny w obejmie **OB** i następnie przetykamy przez całość śrubę **A**. Należy zwrócić uwagę by sześciokątny łeb śruby znalazł się w sześciokątnym gnieździe obejm. Całość zaciskamy pokrętłem **B**.

4/

Do elementu **BT** dokręcić śrubami **F** wsporniki **BC**. Nałożyć siatkę na obręcz. Od tyłu przez element **BT**, tablicę oraz obręcz przetykamy obejmę **E** i wstępnie nakręcamy nakrętki M10 (z podkładkami). Tablicę z wolnymi końcami wsporników łączymy śrubami **G** z łbem soczewkowym. Nie należy dokręcać śrub do oporu.

5/

Poluzować obejmę **OB**, pochylić słup maksymalnie na pojemnik i docisnąć do podłoża tak by wygodnie można było nałożyć zestaw tablicy. Można coś podstawić pod pojemnik. Tablicę ustawić na żądanej wysokości.
Po dokręceniu wsporników i obejm nałożyć na koniec słupa zaślepkę **ZS**.

6/

Ustawić zestaw w miejscu w którym ma być użytkowany i dodatkowo zabezpieczyć przed przewróceniem się przez obsadzenie w podłożu kołków rozporowych **K**. Z przodu pojemnika wkręcamy przez tuleje dystansowe **J** wkręty **H**. Tył zabezpieczamy łącząc linką pojemnik z wkrętem hakowym **L**.



Konieczne należy upewnić się czy w miejscu wiercenia otworów na kołki nie przebiegają podziemne instalacje (elektryczne, telefononiczne itp.)

7/

Napełnić pojemnik balastowy do pełna. Słup usztywnić przez mocne dokręcenie pokrętła **B**.



Tylko tak zamontowany stojak spełnia wymagania bezpiecznego użytkowania.

W przypadku nie stosowania kotew mocujących do podłoża (zgodnie z pkt. 6) należy liczyć się z możliwością przewrócenia się stojaka - szczególnie podczas intensywnej i agresywnej gry.

Nie wolno wieszać się na koszu czy też wspinać się na słup.

Pełna odpowiedzialność za ewentualne urazy spoczywa na użytkowniku.

8/

A - Wysokość obręczy można płynnie regulować od 240 cm dla dzieci do wysokości oficjalnej 305 cm.

B - Pozycja magazynowa.

C - Pozycja transportowa.

Przed przemieszczaniem należy odkręcić i zachować wkręty kotwiące, zwolnić linkę z wkrętu hakowego (zaleca się też wykręcenie go) oraz opróżnić pojemnik balastowy o ok. 50% przez otwór z tyłu pojemnika.

Model 520 / 521 assembly

Before beginning the assembly read carefully and identify all parts. The assembly should be done by two adults.

1

Drive the pole parts together using a block of wood and hammer. At the bottom place the pole with holes for the base shaft **D**. In the middle place the slide brace **OB**.

2

Attach pole brackets **RP** with bolt **C** to plastic base **PB** and fill 25% of the base with water or sand to prevent the base from tipping over. Close the opening with plastic cap **ZP**. Ensure the water release (back end) cap is tight and there is no leaking.

3

Insert bottom of the pole to the base. Tilt the base and fasten the pole with shaft **D** and secure the shaft with a washer M12 and the securing pin (open the securing pin with pliers). Replace the base on the ground. Insert pole support brackets **RP** in the slots of the brace **OB**. Insert bolt **A** through the brace, ensuring that the hex head matches with the molding in the brace. Fasten bolt **A** with grip fastener **B**.

4

Attach board brackets **BC** with bolt **F** to board plate **BT**. Attach net to the ring. Insert U-shaped bolts **E** from behind, through the plate **BT**, the board and ring, and fasten with nut M10 (using washers) - do not tighten. Secure the top end of the board brackets to the board using carriage bolts **G**. Do not tighten the nuts to continue with the assembly.

5

Release brace **OB** and tilt the pole down, so that you will be able to slide the board unit on the pole. Secure the board to the height of your choosing. Now fasten all the nuts by ensuring that the board and ring are straight. Place plastic cap **ZS** on top of the pole.

6

Place the base on concrete or black top to anchor the base with dowel fastener **K**. Place the bushings **J** and bolts **H** at the anchoring points and fasten to the ground. The back end of the base is secured to the ground anchor **L** with a nylon lace.



Before drilling holes check for underground pipes and cables (electricity, telephone ect.)

7

Fill the base completely.

Make sure the pole is straight and tighten grip fastener **B**.



This unit is tested safe and complies with the safety standards only if assembled following all these instructions.

Lack of anchoring the base as described on point 6 may lead to tipping over of the unit – particularly when the unit is used playing aggressively.

Do not clutch at the ring, nor climb on the pole.

The user must take full responsibility for poor installation and/or the improper use of this equipment in case of accidents and bodily harm.

8

A – Set the ring at the height of your choosing. We recommend 240 cm (for Kids) and 305 cm (official rule for adults)

B – Storage position

C – Rolling position

Before you move the unit to the storage, please ensure the anchorage bolts H and the ground anchor L are removed and saved for future use.

We recommend to remove at least 50% of the ballast by releasing the back end cap.